


3.6.1 起動・終了手順

ここでは、XML トランスレータのウィンドウアプリケーションの起動方法と終了方法について説明します。

DOS コマンドおよび変換 DLL に関しては、「4.4 トランスレータ設定」をご覧ください。

- ・ 起動 (1)参照
- ・ 終了 (2)参照

(A) ウィンドウアプリケーションを起動するには、Windows の[スタート]メニューより、[プログラム(P)] [XML トランスレータ]を実行してください。

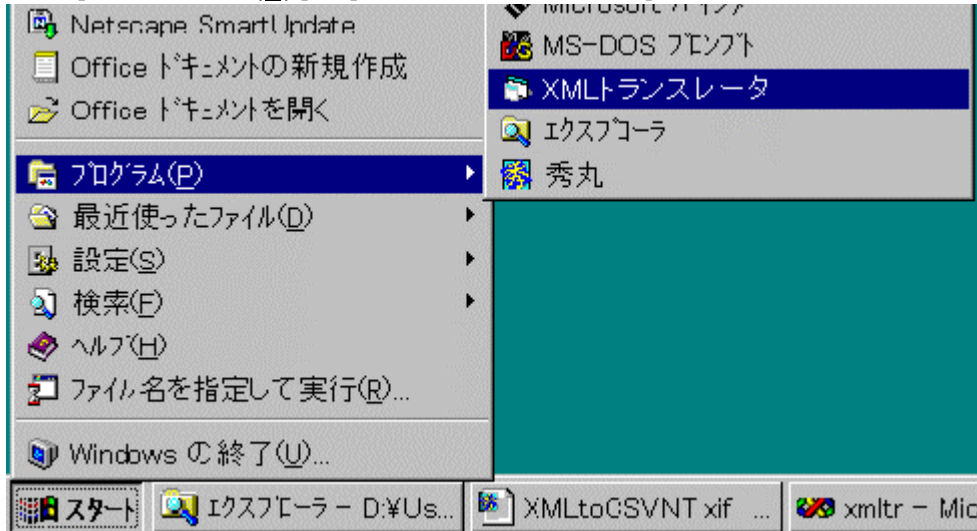

(B) ウィンドウアプリケーションが起動すると、メインメニュー画面が現れます。



<注意>


環境設定ファイルが存在しなかったり、環境設定ファイルの内容に問題がある場合は、以下に示すエラーダイアログが現れて、ウィンドウアプリケーションが起動しません。



この場合、env.xml の内容を正しいものに修正するか、または XML トランスレータを再インストールしてください。

(A) ウィンドウアプリケーションを終了するには、メニューより[ファイル(F)] [終了(X)]を実行するか、またはメインメニュー画面の右上にある[閉じる]ボタンをクリックしてください。

[閉じる]ボタンをクリックすると、ウィンドウアプリケーションが終了します。

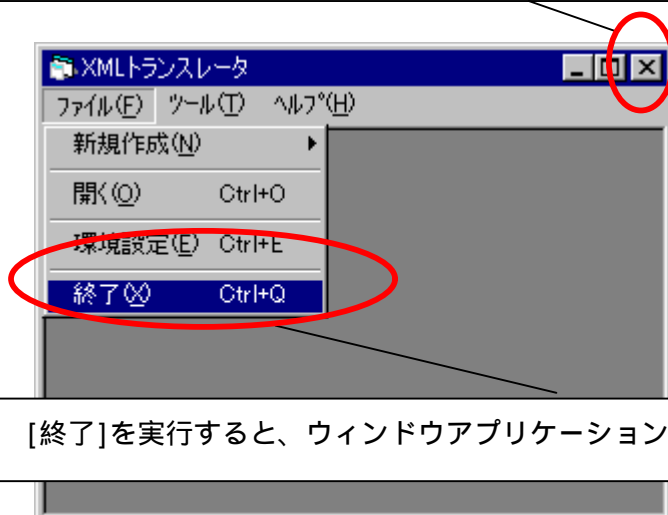

[終了]を実行すると、ウィンドウアプリケーションが終了します。